JHD

ACCELERATORE AD EFFETTO HALL

JHD

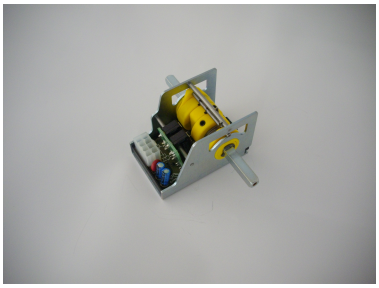

JHD/1

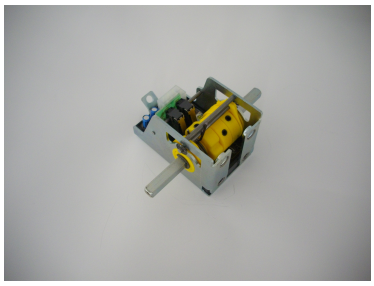

MODEL LO	TENSIONE ALIMENTAZIONE	TENSIONE DI USCITA
JHD	12-24-36 V	0-5 V FWD / 0-5 V REV
JHD/1	12-24-36 V	0-5 V FWD / 0-5 V REV

ACCESSORI:

DESCRIZIONE:

ACCELERATORE AD EFFETTO HALL.
STRUTTURA IN ACCIAO ZINCATO.
SCHEDA ELETTRONICA COMPLETAMENTE RESINATA.

APPLICAZIONI:

TRANSPALLETS ELETTRICI CON COMANDO A TIMONE.
LAVAPAVIMENTI CON COMANDO MANUALE.
ACCELERATORI PER BARCHE ELETTRICHE.

CARATTERISTICHE:

ALIMENTAZIONE 12-24-36 VOLT A RICHIESTA ALTRE TENSIONI.
TENSIONE DI USCITA MARCIA AVANTI E MARCIA INDIETRO 0-5 V.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20/+50 °C.
COMANDO DI MARCIA AVANTI /INDIETRO CON MICROINTERRUTTORI INTEGRATI.
REGOLAZIONE DELLA PARTENZA.
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI USCITA.

Distribuito da :

RICAMBI & RICAMBI S.R.L. Via Roma, 87 – 23868 Valmadrera LC

Tel.: +39 0341200678 - Fax: +39 0341 202863

Email: info@ricambiericambi.it – www.ricambiericambi.it